

VERTICAL KITCHEN EXHAUST FANS

ENERGY EFFICIENT
LONG LIFE




PRODUCT FEATURES

- Dış gövdesi galvaniz çelik sacdan mamul Casing fabricated from galvanized steel sheet
- Dikey atışlı, radyal pervaneli Vertical discharge with radial impeller
- Frekans invertörü ve hız anahtarıyla kullanılabilme Suitable to control speed and air-flow with frequency inverter or control switches
- Dikey atışlı mutfak egzoz fanı dış gövdesi yağmur kar ve diğer dış etkenlerden korunması ve uzun süreli zarar görmemesi adına galvaniz çelik sacdan imal edilmiştir Casing is fabricated with galvanized steel sheet to protect fan from snow and external factors also to prevent damage for a long time

- Fan motoru mutfak egzoz aspirasyonu yaptığı için motor hava akımı dışında bırakılarak tasarlanmış olup cihaz 120 'C de sürekli çalışma özelliğine sahiptir Since the fan is designed to operate in kitchen exhaust aspiration continuously at 120°C, motor is designed to be out of air stream
- Dikey atışlı çatı fanı davlumbaz uygulamalarına uygun olarak üretilmekle beraber cihazın koruma sınıfı IP 55' tir Vertical kitchen exhaust roof fan is producing suitable hood application and the device has IP55 protection class

TECHNICS

MODEL	RV-K 225	RV-K 250	RV-K 280	RV-K 315	RV-K 400	RV-K 450	RV-K 500	RV-K 560
VOLTAGE (V)	230	230	230	230	230	230	230	400
FREQUENCY (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
POWER (kW)	0,37	0,75	1,1	1,5	0,75	1,1	2,2	3
CURRENT (A)	2,5	5	7	9,8	4,6	7,1	13,4	6,5
SPEED (rpm)	2850	2850	2850	2850	1410	1410	1410	1410
AIR FLOW (m³/h)	1320	2200	2600	3450	4000	5800	8000	10500
STATIC PRESSURE (Pa)	50	50	50	50	50	50	50	50

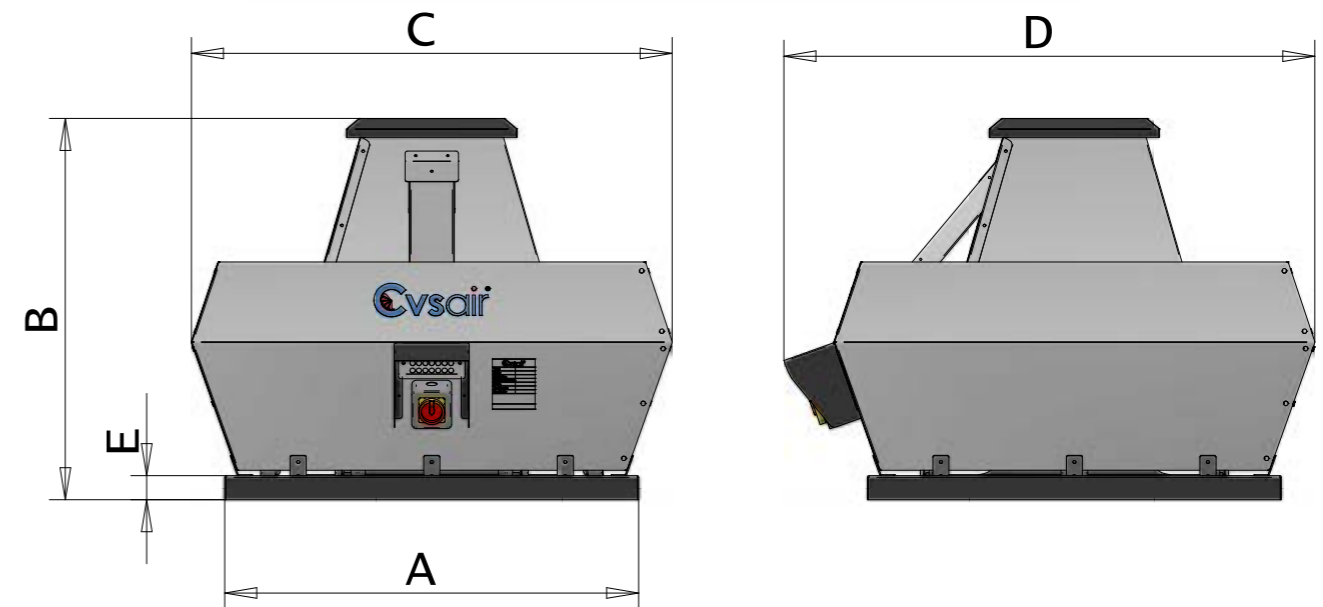

DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E
RV-K 225	495	515	620	712	40
RV-K 250	495	536	620	712	40
RV-K 280	495	550	620	712	40
RV-K 315	565	575	700	795	40
RV-K 400	565	605	700	795	40
RV-K 450	775	714	900	994	40
RV-K 500	775	752	900	994	40
RV-K 560	1055	825	1150	1250	40



**ORDERING MEAL
EVERYDAY?**

OF COURSE NOT!
BUT YOUR
NEIGHBOURS
WILL THINK SO



PERFORMANCES

MODEL	AIRFLOW (m ³ /h)						
	50 Pa	150 Pa	300 Pa	450 Pa	600 Pa	750 Pa	900 Pa
RV-K 225	1320	1150	950	570			
RV-K 250	2200	2100	1900	1600	1050		
RV-K 280	2600	2550	2330	2075	1800	1300	
RV-K 315	3450	3300	3150	3000	2750	2400	
RV-K 400	4000	3500	2800				
RV-K 450	5800	5300	4600	3400			
RV-K 500	8000	7500	6800	5600	2070		
RV-K 560	10500	10000	9000	8500	7100	4470	
RV-K 630	13800	13200	12350	11400	10800	9200	5250
RV-K 710	14000	13000	11500	9000			