

# RECTANGULAR DUCT TYPE FANS

ENERGY  
EFFICIENT  
LONG LIFE




## PRODUCT FEATURES

- Galvaniz gövde Galvanised sheet metal case
- Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü rulmanlar Maintenance-free, long-lasting ball bearing
- IP54 koruma sınıfı, termik korumalı, monofaze motorlar IP54 protection class, thermic protection, monophase motor
- Yüksek verimli geriye eğik pervane High efficiency backward-curved impeller
- Montaj yönüne bağlı olarak aspirasyon veya ventilasyonda kullanılabilirler It can be used for both extraction and supply according to the direction of installation
- Mahallerde uygulanacak kanallara hızlı ve kolay montaj edilebilirler Easy and speed installation process
- Dikdörtgen kanal tipi fanlar dikey veya yatay monte edilebilirler It can be installed both vertical and horizontal position
- Opsiyonel, hız anahtarı ile debi kontrolü yapılabilmektedir Optional airflow control with speed controller
- Talep edilmesi durumunda susturucu ilavesi de yapılabilir Silencer is also available upon request

## TECHNICS

	DRt-50*25	DRt-60*35	DRt-70*40	DRt-70*40L	DRt-80*50	DRt-100*50
VOLTAGE (V)	230	230	230	230	380	380
FREQUENCY (Hz)	50	50	50	50	50	50
POWER (W)	180	147	620	690	1080	1670
CURRENT(A)	0,8	0,66	2,6	3	2,5	3
AIR FLOW (m³/h)	1530	3375	4410	5800	7500	9500
SPEED (rpm)	2635	1440	1430	1435	1350	1350
SOUND PRESSURE LEVEL (dB) A 3m	56	58	60	62	64	66
WEIGHT (KG)	17	35	45	45	66	84

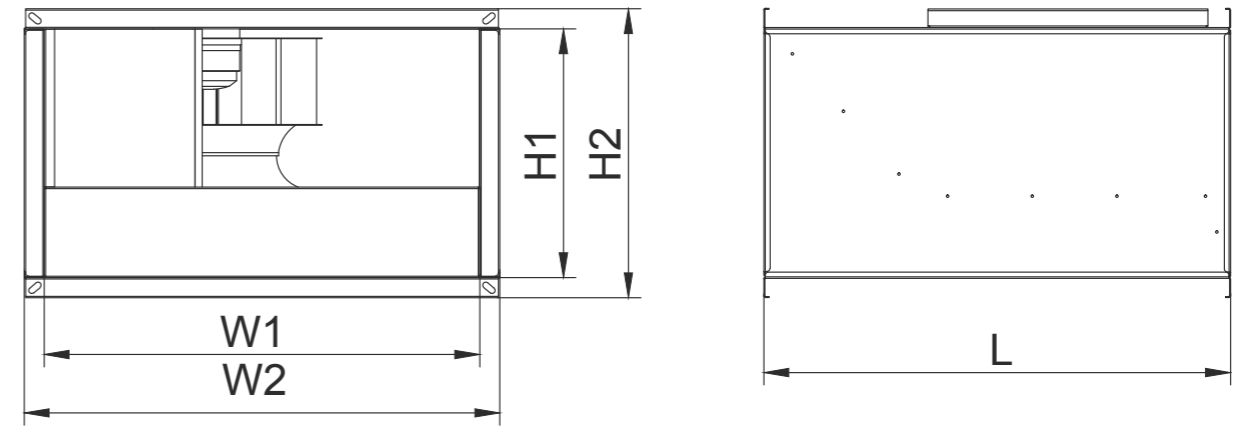

## DIMENSIONS

MODEL	H1	H2	W1	W2	L
DRt-50*25	250	300	500	550	565
DRt-60*35	300	350	600	650	650
DRt-70*40	400	450	700	750	800
DRt-70*40L	400	450	800	850	800
DRt-80*50	500	560	800	850	920
DRt-100*50	500	560	1000	1060	1050

## PERFORMANCES

MODEL	AIR FLOW (m³/h)				
	0 Pa	150 Pa	300 Pa	450 Pa	600 Pa
DRt-50*24	1530	1350	1100	800	400
DRt-60*35	3370	2550	1650	500	
DRt-70*40	4410	3500	2400	1100	
DRt-70*40L	5800	5000	4000	2600	1000
DRt-80*50	7500	6500	5400	4100	2700
DRt-100*50	9500	8400	7400	6200	4800