

VERTICAL ROOF FANS

ENERGY
EFFICIENT
LONG LIFE




PRODUCT FEATURES

- Galvaniz sac üzeri elektrostatik fırın boyalı gövde Galvanised sheet metal with electrostatic oven drying case
- Dikey atışlı, radyal pervaneli Vertical discharge, radial impellers
- On-off bakım anahtarlı On-off maintenance switch
- Cihaz koruması olarak IP54 koruma sınıfı seçilmiş olup her türlü (ısı dayanımı istenilmeyen) egzoz aspirasyonu için uygundur IP54 protection class has been chosen for device protection and it is suitable for all kinds of exhaust aspiration
- Dikey atışlı çatı fanının yalıtım sınıfı ise F'dir The insulation class of the vertical discharge roof fan is F
- Cihazların motorları monofaze ya da trifaze olmakla beraber hız kontrolüne uygundur The device's mono-phased or three-phased motors are suitable for use with speed control
- Çatı fanları tasarlanırken kolay sökülebilir ve takılabilir özellikte tasarımları gerçekleştirilmektedir Roof fans are designed to be easily removable and installable

TECHNICS

MODEL	RV-200	RV-250	RV-315	RV-355	RV-400	RV-450	RV-500	RV-560
VOLTAGE (V)	230	230	230	230	230	230	400	400
FREQUENCY (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
POWER (W)	60	230	230	210	430	800	1500	2740
CURRENT (A)	0,27	1,05	1,1	1	1,5	3,5	2,6	4,58
SPEED (rpm)	2500	2700	2450	1400	1380	1350	1400	1350
AIR FLOW (m³/h)	540	1480	1800	2520	4100	6000	9500	12500
CONDENSER (µf)	2	4	6	7	10	16	-	-

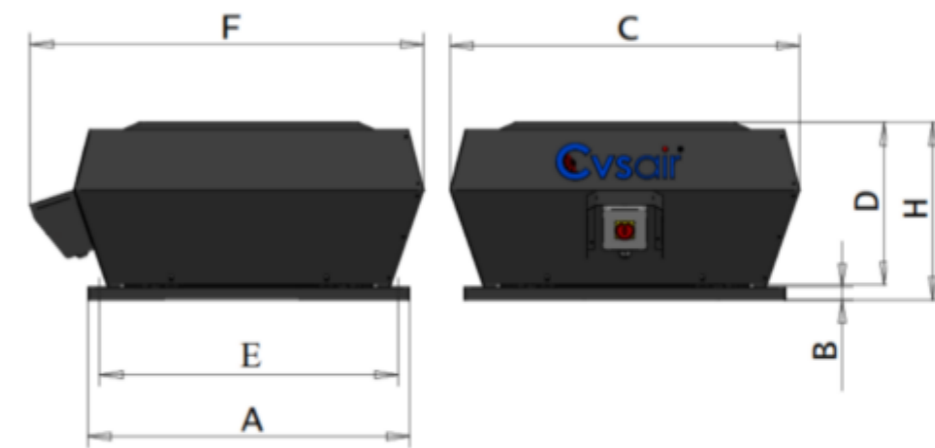

DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	H
RV-200	320	30	390	177	210	222
RV-250	420	30	490	207	360	252
RV-315	480	30	550	233	420	278
RV-355	570	30	640	273	510	320
RV-400	690	30	760	351	630	396
RV-450	810	30	880	379	750	424
RV-500	830	30	900	401	770	461
RV-560	1000	40	1105	466	940	521